



DATOS DESTACADOS



Hoja - 76 mm



Marco - 175 mm



Estanqueidad al agua - Clase E 1050



Permeabilidad al aire - Clase 4



Resistencia al viento - Clase C5




Aislamiento térmico - U_w (W/m^2K)= 1,41
para vidrio de 4/16/4be - U_f ($W/m^2 K$) = 1,3



Refuerzos -
Acero en hoja y en marco



Apto para personas
con movilidad reducida

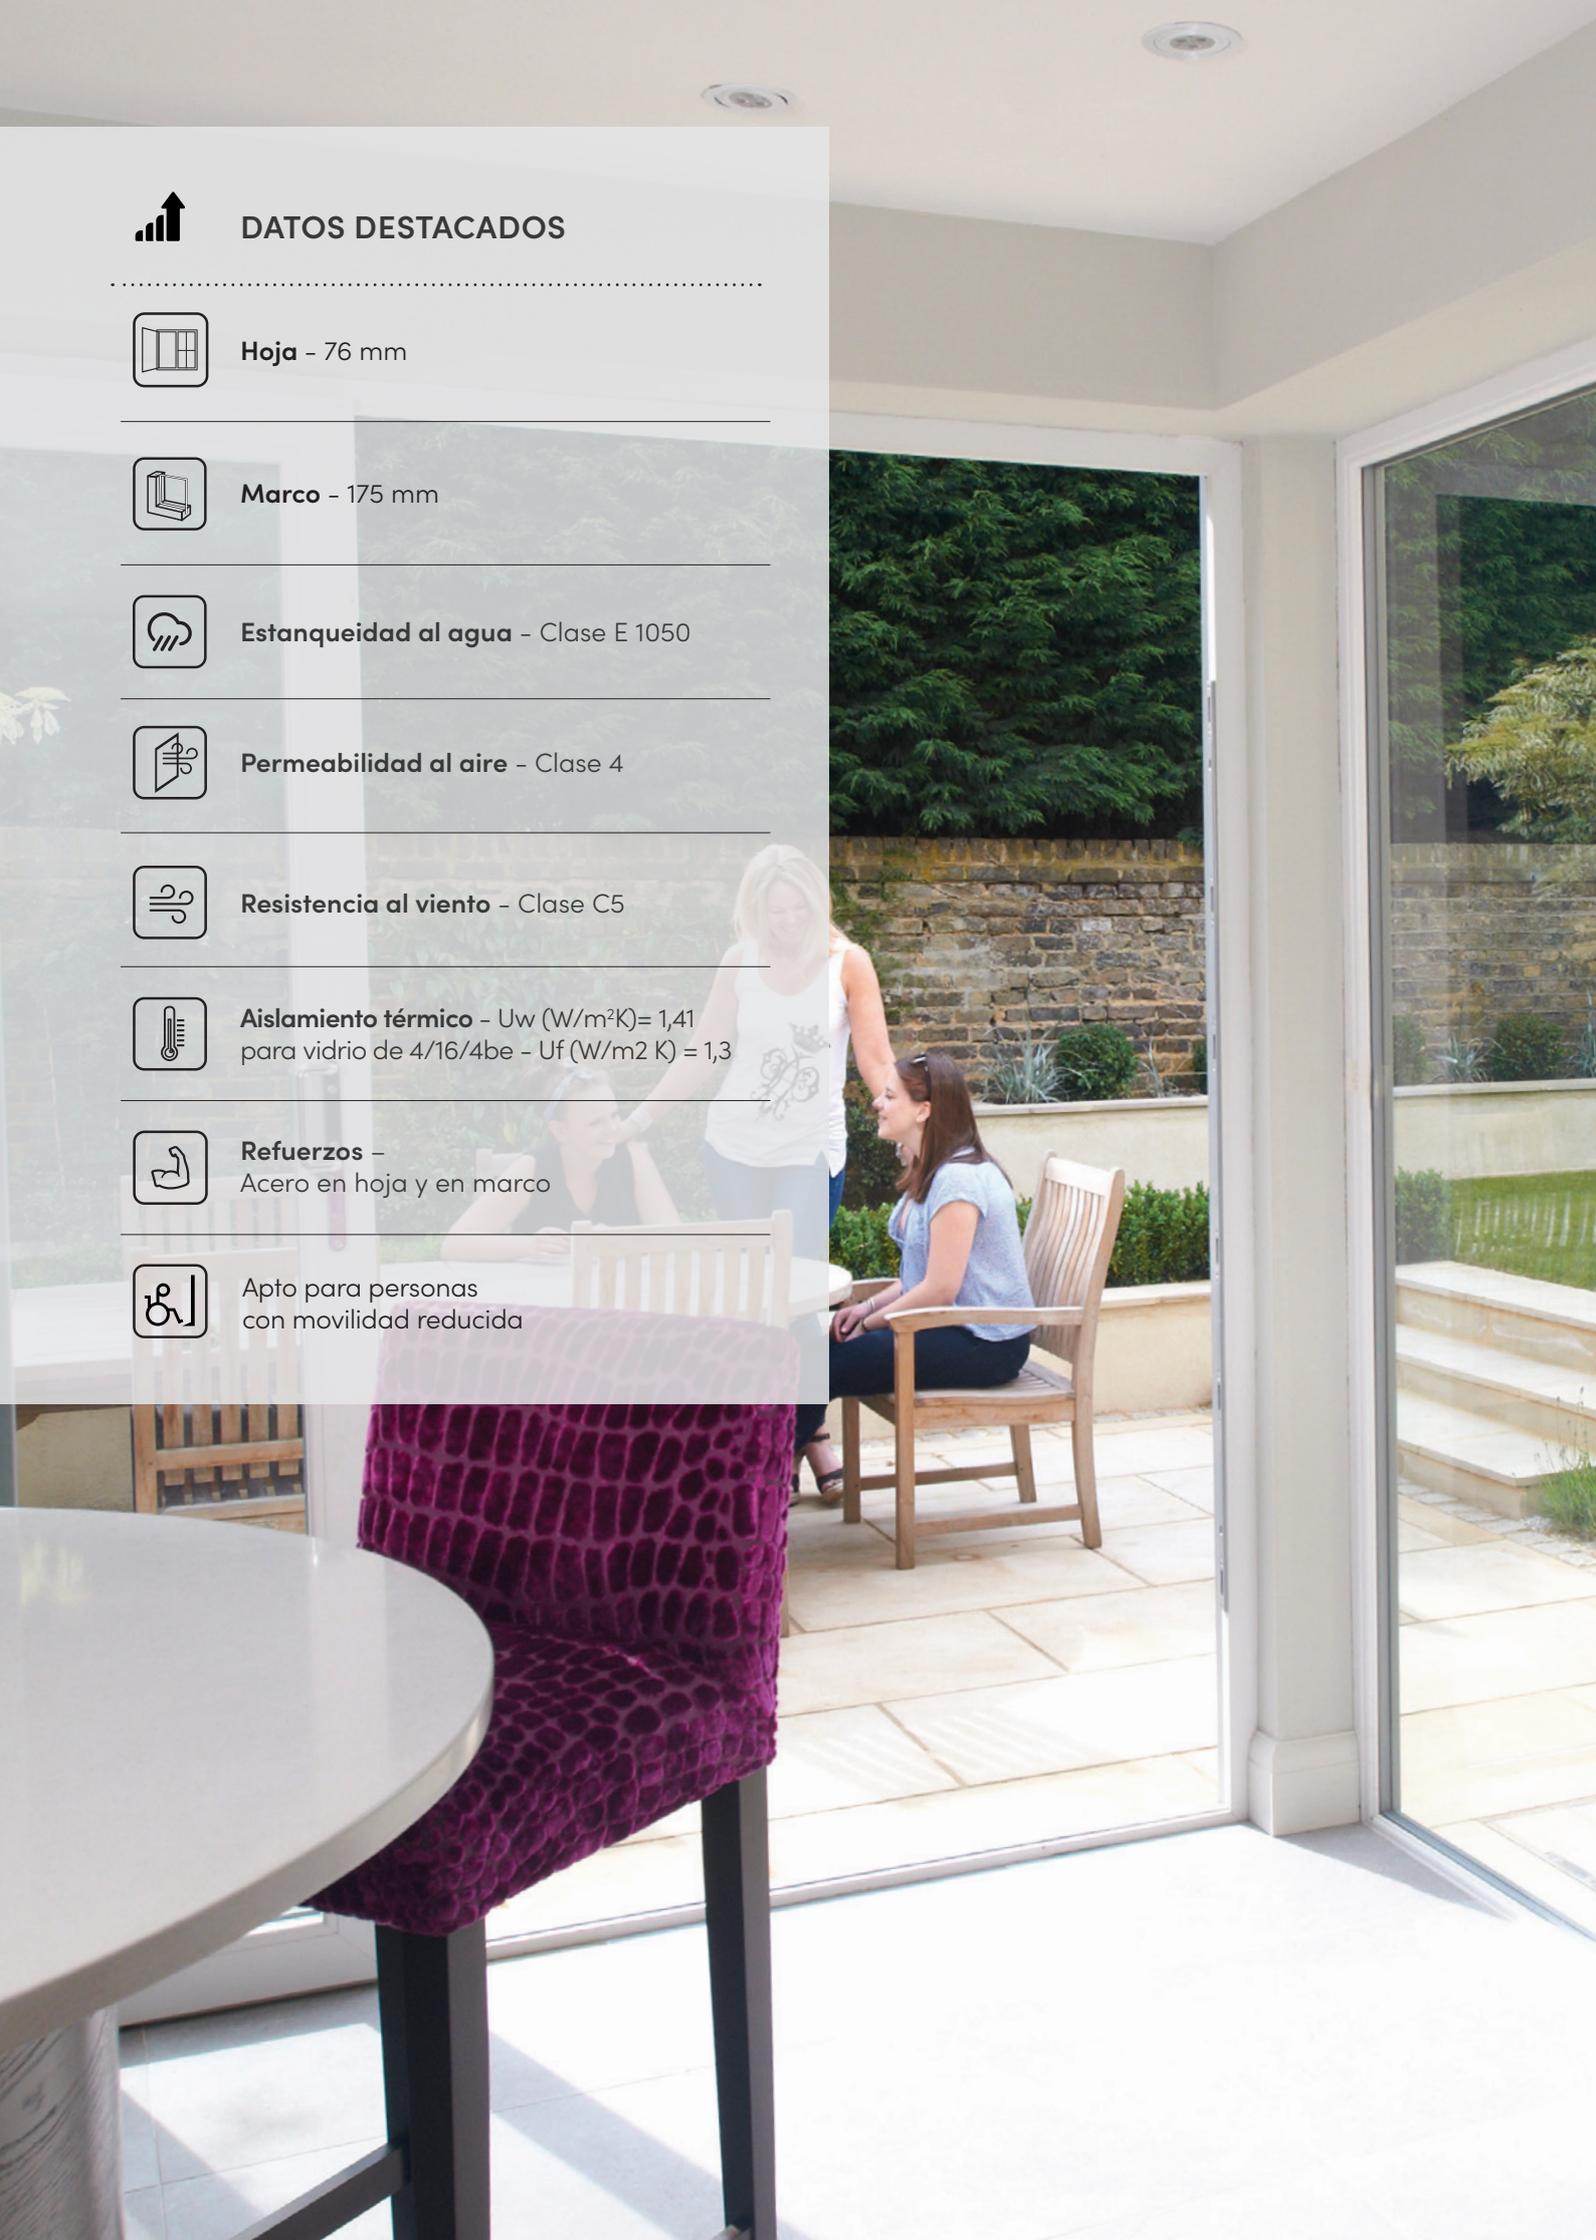



Mondial E Slide

Puerta Elevadora

La acción de apertura se divide en dos movimientos. Solamente después de ser elevada la hoja del marco inferior puede ser desplazada lateralmente.

Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura de hoja. Gracias a sus herrajes especiales, destaca de este sistema la facilidad con el que la hoja se desliza con un suave empuje.

Posibilidad de solera a partir de tan solo 20 mm de altura.